

SYSTEM DACHOWY NR 53 ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO B_{ROOF(t1)}

KRYCIE DWUWARSTWOWE

DACH O KONSTRUKCJI BETONOWEJ ze spadkiem min. 0%, max. 20%.

ZASTOSOWANE IZOLACJE:

1. Papa zgrzewalna podkładowa z dodatkiem modyfikatora LEMBIT O P-V70 S30.
2. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT NRO(papa specjalna) z dodatkiem grafitu.

PODŁOŻE:

1. Podłoże : podkład żelbetonowy (niepalny ciągły podkład o grubości co najmniej 100 mm); zagruntowane (1) .

UKŁAD DACHU:

1. Podłoże : podkład żelbetonowy (niepalny ciągły podkład o grubości co najmniej 10 mm); zagruntowane (1) .
2. Papa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 (2). Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15 cm.
Montaż :zgrzewanie.
3. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia specjalna LEMBIT NRO (3) . Papę należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny: 12 cm, poprzeczny: od 12cm do 15 cm. Asphalt , który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia.
Montaż : mocowanie mechaniczne , zalecany bezpłomieniowy system układania papy po przeszkoleniu przy użyciu palnika gazowego.

UWAGA:

Klasyfikacja ważna jest 3 lata tj. do dnia 01.09.2014, pod warunkiem zachowania bez zmian składu i technologii produkcji.
System dachowy posiada raport z badań nr LP03-01767/11/Z00NP.


SCHEMAT SYSTEMU IZOLACJI

SYSTEM DACHOWY NR 53

B_{ROOF(t1)}

krycie dwuwarstwowe

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY

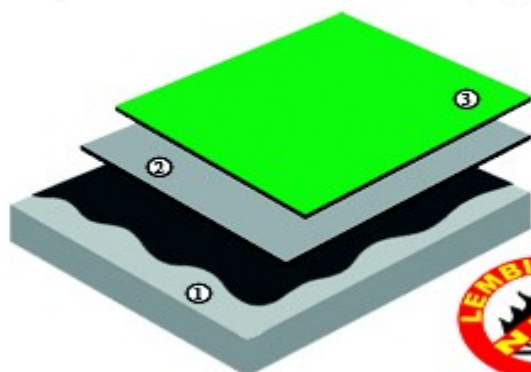

- 1.Podkład żelbetonowy (niepalny ciągły podkład o grubości co najmniej 100mm)
- 2.Hydroizolacja - papa podkładowa zgrzewalna LEMBIT O P-V70 S30
- 3.Hydroizolacja - papa wierzchniego krycia zgrzewalna LEMBIT NRO



MONTAŻ: mocowanie mechaniczne , zalecany bezpłomieniowy system układania papy lub po przeszkoleniu przy użyciu palnika

GWARANCJA MATERIAŁOWA 12 LAT.

GWARANCJA MATERIAŁOWA DO 12 LAT